

Info Küchenherde

Küchenherde mit und ohne Wasserführung

Festbrennstoff / Holz - Zentralheizungsherde, Dauerbrand- und Nostalgieherde
zum Kochen, Backen, Braten sowie der Warmwasserbereitung und Heizung



Zentralheizungsherde (ZEH) sind bereits zum Anschluß an die Zentralheizung vorbereitet und mit einer thermischen Ablaufsicherung ausgestattet. Wir empfehlen einen passenden Puffer- oder Zentralspeicher für komfortablen Betrieb

Die Modelle ZEH gibt es ohne Backröhre mit einer Holz-nennleistung von 7 und 15 kW oder mit Backröhre und einer Holz-nennleistung von 11, 14 und 16 kW. Das Jetfire-System garantiert eine Brennstoffausbeute von 84 %. Eine hohe Kochplattentemperatur bringt kurze Ankochzeiten.




Was ist Jetfire ?

- die Flammentemperatur im oberen Bereich beträgt bis 1.200 °C und garantiert damit höchsten Wirkungsgrad
- dies wird durch Konzentration der Flammenführung mit der Jetfire - Flammenbündelplatte erreicht
- die ideale gleichmäßige Verbrennung im Feuerraum wird durch die obere Sekundärluftführung sowie die untere Primärluftzufuhr gesteuert



Der Hebe / Senkrost ist für Sommer / Winterbetrieb einstellbar
In die Brennstofflade paßt bequem der Tagesbedarf
Der Füllraum faßt Scheitholz bis 36 cm
Der Rost läßt sich bei geschlossenen Türen rütteln, damit kein Staub
Eine Glutauffangtasse verhindert Glut beim Herausziehen des Aschekastens
Die Wärmestromführung sorgt für hohe Temperatur der Kochplatte sowie für

gleichmäßige Backofentemperatur

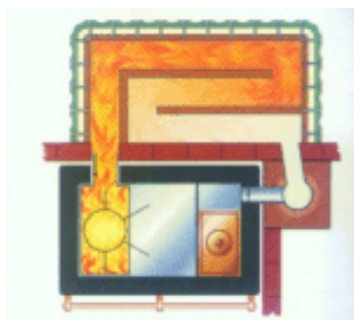


Durchheize

Sie ermöglicht die Beheizung eines Kachelofens im Nebenraum durch den Herd in der Küche und ermöglicht so die Beheizung zweier Räume mit nur einer Feuerstelle

weiter auf Seite 2

Seite 2

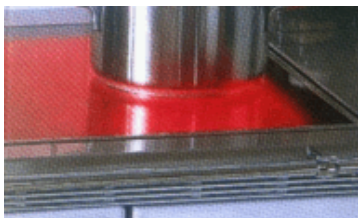


Der Herdrahmen ist aus Edelstahl, die Herdplatte wird in der Standardausführung aus plangeschliffenen Spezialstahl geliefert

Ebenfalls kann statt der Stahlplatte eine Glaskeramikplatte eingesetzt werden. Sie macht das Spiel der Flammen sichtbar und die Reinigung noch einfacher

Das geräumige Brat- und Backrohr ist voll emailliert



Das automatische Luftregelsystem ermöglicht einen gleichmäßigen Wärmestrom und eine Temperatureinstellung von 50 - 300 °C



Die Wärmeabgabe an den Raum, Herdplatte oder Backrohr wird mit dem automatischen Leistungsregler eingestellt und bleibt über den gewünschten Zeitraum lange konstant



Die Isolierdeckel für Zentralheizungsherde vermindern die Abstrahlungswärme des Herdes und somit eine höhere Wärmeabgabe an das Zentralheizungssystem



Die formschönen und eleganten Herdstangen schützen vor unabsichtlichen Berühren der heißen Herdteile



Die Brandschutzeinheit sowie eine formschöne Seitenabschlußblende ermöglichen die Aufstellung des Herdes in einer Einbauküche

LHS 75 , schwarz
mit Elegancegriffen
und -schutzstange
sowie Brandschutzeinheit
links und rechts

